

Modern LED Firework-Style Ceiling Light

Lustre plafonnier moderne LED en métal style feu d'artifice

EN · FR · DE · ES · IT · NL

Ref. z-24032202-z

EAN: 633710441940

& 7 other variants (see page 2)

Integrated LED · 28–50W · AC 100–265V · IP20 · Class II · Iron + Acrylic · Ø 105 / 128 × 11 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Modern LED Firework-Style Ceiling Light · Integrated LED · 28–50W · AC 100–265V · Class II · Baking Paint · Ø 105 / 128 × 11 cm

Ref. z-24032202-z & 7 variants
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- Indoor use only (IP20) — do not install in bathrooms, wet rooms, or outdoors.
- Rated for AC 100–265 V, 50/60 Hz. Do not use with incompatible power supplies.
- Switch off the mains supply at the circuit breaker before installation or maintenance.
- Secure the mounting bracket to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Wiring must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
- This fixture contains integrated LED modules. Do not attempt to replace or modify the light source.

Product Information

Model :	Lustre plafonnier moderne LED style feu d'artifice
Material :	Iron frame, acrylic LED tips
Finish :	Baking paint — Gold or Matte Black
Dimensions :	Model 1/3: Ø 105 × 11 cm · Model 2/4: Ø 128 × 11 cm
Light source :	Integrated LED (non-replaceable)
Power :	28 W / 36 W / 38 W / 50 W (varies by model)
Voltage :	AC 100–265 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (double insulation) — no earth wire required
Mounting :	Flush ceiling-mounted (bracket and base plate)

Light effect

This striking firework-style ceiling light radiates warm, even illumination from its starburst arrangement of acrylic-tipped LED rods. The central diffuser provides ambient downlighting while the radiating arms create a dramatic decorative effect, filling the room with a soft, inviting glow.

Recommended placement

- Living room or lounge
- Master bedroom
- Dining room


Not suitable for

- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

x1	Ceiling light (iron frame with integrated LED rods)
x1	Ceiling mounting bracket
x1	Mounting hardware
x1	Installation & safety instructions (this booklet)

Assembly Instructions – Overview

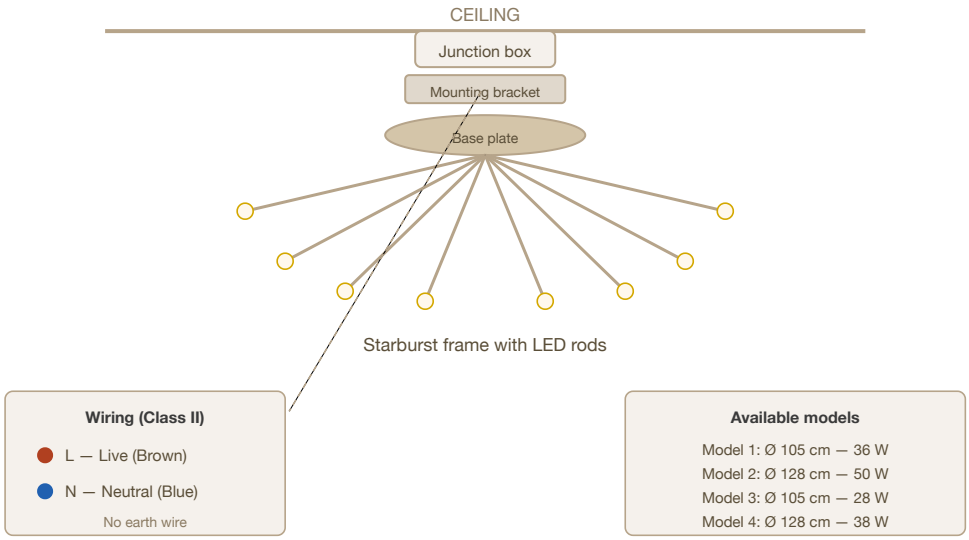

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Preparation

1. Switch off the mains supply at the circuit breaker. Use a voltage tester to confirm the ceiling wires are de-energised.
2. Identify the ceiling wires: Live (L — brown or red) and Neutral (N — blue). There is no earth wire for this Class II fixture.

Part 2 – Mounting the Ceiling Bracket

3. Secure the mounting bracket to the ceiling junction box using the screws provided. Ensure it is firmly attached and level.

Part 3 – Electrical Connections

4. Connect the fixture wires to the ceiling wires using the terminal block: Live (L) to Live, Neutral (N) to Neutral. Tighten the terminal screws firmly.

Terminal	Function	Wire colour (EU)
>L<	Live	Brown / Red
>N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 4 – Attaching the Fixture

5. Carefully lift the ceiling light and align the base plate with the mounting bracket. Secure the fixture using the locking screws or clips provided. Ensure no wires are pinched between the base plate and the ceiling.

Part 5 – Positioning the LED Rods

6. Once the fixture is secured, gently adjust the starburst LED rods to the desired angle and spread. Handle the rods with care to avoid bending the metal arms or damaging the acrylic LED tips.

Part 6 – Restore Power and Test

7. Switch the mains supply back on at the circuit breaker. Turn on the light switch and verify that all LED rods illuminate correctly with no flickering.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Dust the LED rods and iron frame with a soft, dry cloth. For acrylic tips, wipe with a damp microfibre cloth and dry immediately. Do not use abrasive cleaners, acetone, or solvents. This fixture contains **integrated LED modules that cannot be replaced**. If any LED rod fails, contact the retailer for service.

Troubleshooting

If the fixture does not light up, verify there is **no power failure** and the switch is ON. If only some LED rods fail, the module may be defective — contact the retailer; do not attempt repair.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician**.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
x-24041295-x EAN: 633710441964	Gold — Model 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24070591-x EAN: 633710442015	Matte Black — Model 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24091673-x EAN: 633710441957	Gold — Model 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
z-24040390-z EAN: 633710441988	Matte Black — Model 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
x-24061103-x EAN: 633710441995	Gold — Model 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24050409-x EAN: 633710442008	Matte Black — Model 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24071160-x EAN: 633710441971	Gold — Model 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W
z-24032202-z EAN: 633710441940	Matte Black — Model 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

CE



Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- Usage intérieur uniquement (IP20) — ne pas installer dans les salles de bain, les pièces humides ou en extérieur.
- Prévu pour AC 100–265 V, 50/60 Hz. Ne pas utiliser avec des alimentations incompatibles.
- Coupez l'alimentation secteur au disjoncteur avant toute installation ou entretien.
- Secure the mounting bracket to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Le câblage doit être réalisé par un électricien qualifié conformément aux réglementations locales.
- Ce luminaire contient des modules LED intégrés. Ne tentez pas de remplacer ou de modifier la source lumineuse.

Informations produit

Modèle :	Lustre plafonnier moderne LED style feu d'artifice
Matériau :	Structure en fer, embouts LED en acrylique
Finition :	Peinture cuite — Doré ou Noir mat
Dimensions :	Modèle 1/3 : Ø 105 × 11 cm · Modèle 2/4 : Ø 128 × 11 cm
Source lumineuse :	LED intégrées (non remplaçables)
Puissance :	28 W / 36 W / 38 W / 50 W (selon le modèle)
Tension :	AC 100–265 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (double isolation) — aucun fil de terre requis
Fixation :	Montage encastré au plafond (support et platine)

Effet lumineux

Ce plafonnier spectaculaire de style feu d'artifice diffuse une lumière chaude et uniforme grâce à sa disposition en étoile de tiges LED à embouts en acrylique. Le diffuseur central fournit un éclairage d'ambiance vers le bas, tandis que les bras rayonnants créent un effet décoratif saisissant, baignant la pièce d'une lumière douce et accueillante.

Emplacements recommandés

- Salon ou séjour
- Chambre principale
- Salle à manger


Ne convient pas pour

- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

x1	Plafonnier (structure en fer avec tiges LED intégrées)
x1	Support de montage plafond
x1	Quincaillerie de fixation
x1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

Instructions de montage – Vue d'ensemble

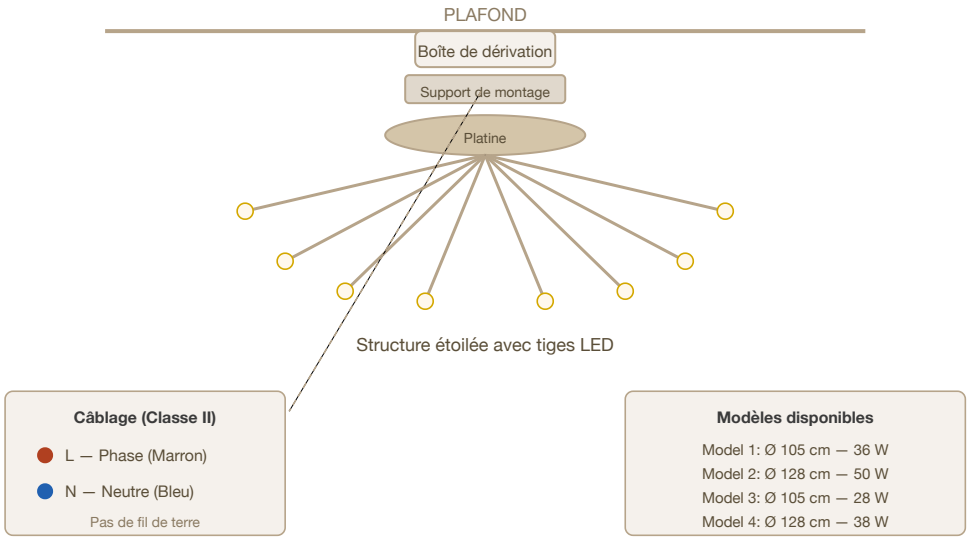

** Les images du produit peuvent légèrement varier. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation

1. Coupez l'alimentation secteur au disjoncteur. Utilisez un testeur de tension pour confirmer que les fils du plafond sont hors tension.
2. Identifiez les fils du plafond : Phase (L — marron ou rouge) et Neutre (N — bleu). Il n'y a pas de fil de terre pour ce luminaire de Classe II.

Partie 2 – Fixation du support au plafond

3. Fixez le support de montage à la boîte de dérivation du plafond à l'aide des vis fournies. Vérifiez qu'il est bien fixé et de niveau.

Partie 3 – Raccordements électriques

4. Raccordez les fils du luminaire aux fils du plafond à l'aide du bornier : Phase (L) sur Phase, Neutre (N) sur Neutre. Serrez fermement les vis du bornier.

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
>L<	Phase	Marron / Rouge
>N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 4 – Fixation du luminaire

5 Soulevez délicatement le plafonnier et alignez la platine avec le support de montage. Fixez le luminaire à l'aide des vis ou clips de blocage fournis. Vérifiez qu'aucun fil n'est pincé entre la platine et le plafond.

Partie 5 – Positionnement des tiges LED

6 Une fois le luminaire fixé, ajustez délicatement les tiges LED en étoile à l'angle et l'écartement souhaités. Manipulez les tiges avec précaution pour éviter de tordre les bras métalliques ou d'endommager les embouts LED en acrylique.

Partie 6 – Rétablir l'alimentation et tester

7 Rétablissez l'alimentation au disjoncteur. Allumez l'interrupteur et vérifiez que toutes les tiges LED s'allument correctement sans scintillement.

Entretien

Coupez toujours **l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Dépoussiérez les tiges LED et la structure en fer avec un chiffon doux et sec. Pour les embouts en acrylique, essuyez avec un chiffon microfibre humide et séchez immédiatement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'acétone ou de solvants. Ce luminaire contient des **modules LED intégrés non remplaçables**. En cas de défaillance d'une tige LED, contactez le revendeur pour le service après-vente.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas, vérifiez qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE. Si seulement certaines tiges LED ne fonctionnent pas, le module peut être défectueux — contactez le revendeur ; ne tentez pas de réparation.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brins desserrés. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié**.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
x-24041295-x EAN: 633710441964	Doré — Modèle 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24070591-x EAN: 633710442015	Noir mat — Modèle 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24091673-x EAN: 633710441957	Doré — Modèle 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
z-24040390-z EAN: 633710441988	Noir mat — Modèle 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
x-24061103-x EAN: 633710441995	Doré — Modèle 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24050409-x EAN: 633710442008	Noir mat — Modèle 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24071160-x EAN: 633710441971	Doré — Modèle 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W
z-24032202-z EAN: 633710441940	Noir mat — Modèle 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W

DEEE – Fin de vie : ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

CE



Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- Nur für Innenräume (IP20) — nicht in Badezimmern, Nassräumen oder im Freien installieren.
- Ausgelegt für AC 100–265 V, 50/60 Hz. Nicht mit inkompatiblen Stromversorgungen verwenden.
- Vor Installation oder Wartung die Stromversorgung am Sicherungsautomaten abschalten.
- Secure the mounting bracket to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Die Verdrahtung muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
- Diese Leuchte enthält integrierte LED-Module. Versuchen Sie nicht, die Lichtquelle auszutauschen oder zu verändern.

Produktinformationen

Modell :	Lustre plafonnier moderne LED style feu d'artifice
Material :	Eisenrahmen, LED-Spitzen aus Acryl
Oberfläche :	Einbrennlack — Gold oder Mattschwarz
Abmessungen :	Modell 1/3: Ø 105 × 11 cm · Modell 2/4: Ø 128 × 11 cm
Lichtquelle :	Integrierte LED (nicht austauschbar)
Leistung :	28 W / 36 W / 38 W / 50 W (je nach Modell)
Spannung :	AC 100–265 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse II (Schutzisolierung) — kein Erdungskabel erforderlich
Montage :	Deckenmontage bündig (Halterung und Montageplatte)

Lichteffekt

Diese auffällige Feuerwerk-Deckenleuchte strahlt warmes, gleichmäßiges Licht durch ihre sternförmig angeordneten LED-Stäbe mit Acrylspitzen aus. Der zentrale Diffusor sorgt für stimmungsvolles Abwärtslicht, während die ausstrahlenden Arme einen dramatischen dekorativen Effekt erzeugen und den Raum in ein sanftes, einladendes Licht tauchen.

Empfohlene Platzierung

- Wohnzimmer oder Lounge
- Schlafzimmer
- Esszimmer


Nicht geeignet für

- Badezimmer oder Feuchträume
- Installation im Freien

Verpackungsinhalt

x1	Deckenleuchte (Eisenrahmen mit integrierten LED-Stäben)
x1	Deckenhalterung
x1	Befestigungsmaterial
x1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)

Montageanleitung – Übersicht

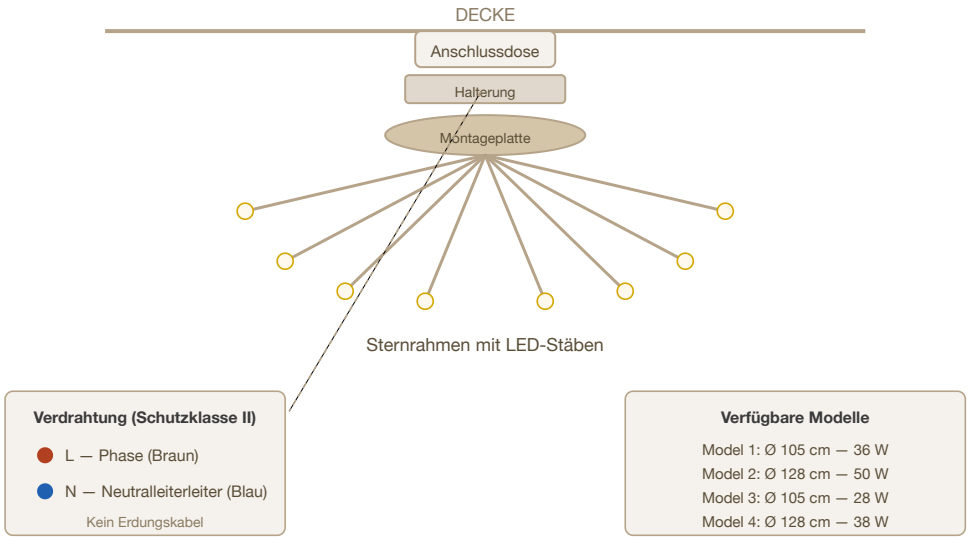

** Produktbilder können leicht abweichen. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Teil 1 – Vorbereitung

1. Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungsautomaten ab. Verwenden Sie einen Spannungsprüfer, um sicherzustellen, dass die Deckenleitungen spannungsfrei sind.
2. Identifizieren Sie die Deckenleitungen: Phase (L — braun oder rot) und Neutralleiterleiter (N — blau). Bei dieser Schutzklasse-II-Leuchte gibt es keinen Erdungsleiter.

Teil 2 – Montage der Deckenhalterung

3. Befestigen Sie die Halterung an der Decken-Anschlussdose mit den mitgelieferten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass sie fest und waagerecht sitzt.

Teil 3 – Elektrische Anschlüsse

4. Verbinden Sie die Leuchten-Leitungen mit den Deckenleitungen über die Klemme: Phase (L) an Phase, Neutralleiterleiter (N) an Neutralleiterleiter. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an.

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 4 – Befestigung der Leuchte

5 Heben Sie die Deckenleuchte vorsichtig an und richten Sie die Montageplatte an der Halterung aus. Befestigen Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Sicherungsschrauben oder Clips. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel zwischen Montageplatte und Decke eingeklemmt werden.

Teil 5 – Positionierung der LED-Stäbe

6 Sobald die Leuchte befestigt ist, richten Sie die sternförmigen LED-Stäbe vorsichtig im gewünschten Winkel und Abstand aus. Behandeln Sie die Stäbe sorgfältig, um ein Verbiegen der Metallarme oder eine Beschädigung der Acryl-LED-Spitzen zu vermeiden.

Teil 6 – Stromversorgung wiederherstellen und testen

7 Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungsautomaten wieder ein. Betätigen Sie den Lichtschalter und überprüfen Sie, dass alle LED-Stäbe korrekt ohne Flackern leuchten.

Pflege und Wartung

Schalten Sie **immer die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen**, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Entstauben Sie die LED-Stäbe und den Eisenrahmen mit einem weichen, trockenen Tuch. Für die Acrylspitzen verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch und trocknen Sie sofort nach. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Aceton oder Lösungsmittel. Diese Leuchte enthält **integrierte LED-Module, die nicht ausgetauscht werden können**. Bei Ausfall eines LED-Stabes wenden Sie sich an den Händler.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nicht leuchtet, prüfen Sie, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Schalter auf EIN steht. Wenn nur einige LED-Stäbe ausfallen, kann das Modul defekt sein — wenden Sie sich an den Händler; versuchen Sie keine Reparatur.

Überprüfen Sie, ob die L- und N-Leitungen fest in der Klemme sitzen und keine losen Litzen vorhanden sind. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker**.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
x-24041295-x EAN: 633710441964	Gold — Modell 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24070591-x EAN: 633710442015	Mattschwarz — Modell 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24091673-x EAN: 633710441957	Gold — Modell 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
z-24040390-z EAN: 633710441988	Mattschwarz — Modell 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
x-24061103-x EAN: 633710441995	Gold — Modell 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24050409-x EAN: 633710442008	Mattschwarz — Modell 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24071160-x EAN: 633710441971	Gold — Modell 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W
z-24032202-z EAN: 633710441940	Mattschwarz — Modell 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W

WEEE – Entsorgung : Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer zugelassenen WEEE/DEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- Solo uso interior (IP20) — no instalar en baños, cuartos húmedos ni exteriores.
- Diseñado para AC 100–265 V, 50/60 Hz. No usar con fuentes de alimentación incompatibles.
- Corte la alimentación eléctrica en el interruptor automático antes de la instalación o el mantenimiento.
- Secure the mounting bracket to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- El cableado debe ser realizado por un electricista cualificado conforme a la normativa local.
- Esta luminaria contiene módulos LED integrados. No intente sustituir ni modificar la fuente de luz.

Información del producto

Modelo :	Lustre plafonnier moderne LED style feu d'artifice
Material :	Estructura de hierro, puntas LED de acrílico
Acabado :	Pintura al horno — Dorado o Negro mate
Dimensiones :	Modelo 1/3: Ø 105 × 11 cm · Modelo 2/4: Ø 128 × 11 cm
Fuente de luz :	LED integrado (no reemplazable)
Potencia :	28 W / 36 W / 38 W / 50 W (varía según el modelo)
Tensión :	AC 100–265 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interior)
Clase de protección :	Clase II (doble aislamiento) — sin cable de tierra
Montaje :	Montaje empotrado en techo (soporte y placa base)

Efecto de luz

Este llamativo plafón de estilo fuegos artificiales irradia una iluminación cálida y uniforme desde su disposición en estrella de varillas LED con puntas de acrílico. El difusor central proporciona iluminación ambiental descendente, mientras que los brazos radiantes crean un efecto decorativo espectacular, llenando la estancia de un resplandor suave y acogedor.

Ubicación recomendada

- Salón o sala de estar
- Dormitorio principal
- Comedor


No apto para

- Baños o estancias húmedas
- Instalación en exteriores

Contenido de la caja

x1	Plafón (estructura de hierro con varillas LED integradas)
x1	Soporte de montaje para techo
x1	Tornillería de fijación
x1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

Instrucciones de montaje – Vista general

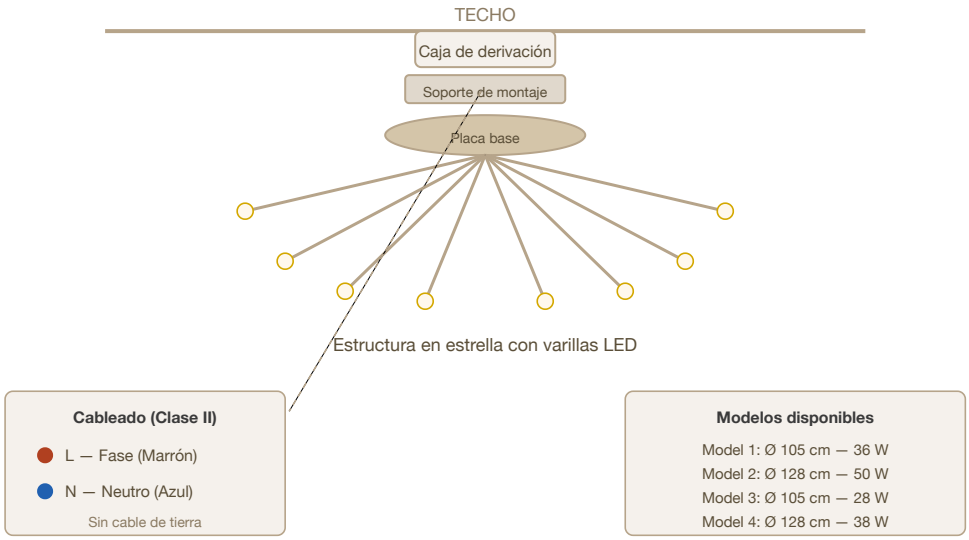

** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación eléctrica está completamente **APAGADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación

1. Corte la alimentación eléctrica en el interruptor automático. Utilice un comprobador de tensión para confirmar que los cables del techo no tienen corriente.
2. Identifique los cables del techo: Fase (L — marrón o rojo) y Neutro (N — azul). No hay cable de tierra en esta luminaria de Clase II.

Parte 2 – Montaje del soporte de techo

3. Fije el soporte de montaje a la caja de derivación del techo con los tornillos suministrados. Asegúrese de que está bien fijado y nivelado.

Parte 3 – Conexiones eléctricas

4. Conecte los cables de la luminaria a los cables del techo mediante el bloque de terminales: Fase (L) con Fase, Neutro (N) con Neutro. Apriete firmemente los tornillos del terminal.

Terminal	Función	Color del cable (UE)
>L<	Fase	Marrón / Rojo
>N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 4 – Fijación de la luminaria

5 Levante cuidadosamente el plafón y alinee la placa base con el soporte de montaje. Fije la luminaria con los tornillos o clips de bloqueo suministrados. Asegúrese de que ningún cable quede atrapado entre la placa base y el techo.

Parte 5 – Posicionamiento de las varillas LED

6 Una vez fijada la luminaria, ajuste suavemente las varillas LED en estrella al ángulo y apertura deseados. Manipule las varillas con cuidado para evitar doblar los brazos metálicos o dañar las puntas LED de acrílico.

Parte 6 – Restablecer la alimentación y probar

7 Restablezca la alimentación eléctrica en el interruptor automático. Encienda el interruptor de la luz y compruebe que todas las varillas LED se iluminan correctamente sin parpadeo.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación eléctrica y deje que la luminaria se enfríe** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpie el polvo de las varillas LED y la estructura de hierro con un paño suave y seco. Para las puntas de acrílico, limpie con un paño de microfibra húmedo y seque inmediatamente. No utilice limpiadores abrasivos, acetona ni disolventes. Esta luminaria contiene **módulos LED integrados que no pueden sustituirse**. Si alguna varilla LED falla, contacte con el distribuidor.

Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende, compruebe que **no hay un corte de suministro** y que el interruptor está en posición ON. Si solo fallan algunas varillas LED, el módulo puede estar defectuoso — contacte con el distribuidor; no intente reparar.

Verifique que los cables L y N están firmemente sujetos en el bloque de terminales sin hilos sueltos. Si la avería persiste, consulte a un **electricista cualificado**.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
x-24041295-x EAN: 633710441964	Dorado — Modelo 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24070591-x EAN: 633710442015	Negro mate — Modelo 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24091673-x EAN: 633710441957	Dorado — Modelo 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
z-24040390-z EAN: 633710441988	Negro mate — Modelo 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
x-24061103-x EAN: 633710441995	Dorado — Modelo 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24050409-x EAN: 633710442008	Negro mate — Modelo 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24071160-x EAN: 633710441971	Dorado — Modelo 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W
z-24032202-z EAN: 633710441940	Negro mate — Modelo 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con la basura doméstica. Debe depositarse en un punto de recogida RAEE / DEEE autorizado conforme a la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell’installazione

- Solo uso interno (IP20) — non installare in bagni, locali umidi o all’esterno.
- Progettato per AC 100–265 V, 50/60 Hz. Non utilizzare con alimentazioni incompatibili.
- Togliere l’alimentazione di rete dall’interruttore automatico prima dell’installazione o della manutenzione.
- Secure the mounting bracket to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Il cablaggio deve essere eseguito da un elettricista qualificato nel rispetto delle normative locali.
- Questo apparecchio contiene moduli LED integrati. Non tentare di sostituire o modificare la sorgente luminosa.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Lustre plafonnier moderne LED style feu d'artifice
Materiale :	Struttura in ferro, punte LED in acrilico
Finitura :	Verniciatura a forno — Oro o Nero opaco
Dimensioni :	Modello 1/3: Ø 105 × 11 cm · Modello 2/4: Ø 128 × 11 cm
Sorgente luminosa :	LED integrati (non sostituibili)
Potenza :	28 W / 36 W / 38 W / 50 W (varia in base al modello)
Tensione :	AC 100–265 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (doppio isolamento) — nessun cavo di terra necessario
Montaggio :	Montaggio a soffitto a filo (staffa e piastra di base)

Effetto luce

Questa sorprendente plafoniera stile fuochi d’artificio irradia un’illuminazione calda e uniforme dalla disposizione a stella di aste LED con punte in acrilico. Il diffusore centrale fornisce un’illuminazione ambientale verso il basso, mentre i bracci irradianti creano un suggestivo effetto decorativo, riempiendo l’ambiente di una luce soffusa e accogliente.

Posizionamento consigliato

- Soggiorno o salotto
- Camera da letto principale
- Sala da pranzo


Non adatto per

- Bagni o ambienti umidi
- Installazione all’esterno

Contenuto della confezione

x1	Plafoniera (struttura in ferro con aste LED integrate)
x1	Staffa di montaggio a soffitto
x1	Ferramenta di fissaggio
x1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo opuscolo)

Istruzioni di montaggio – Panoramica

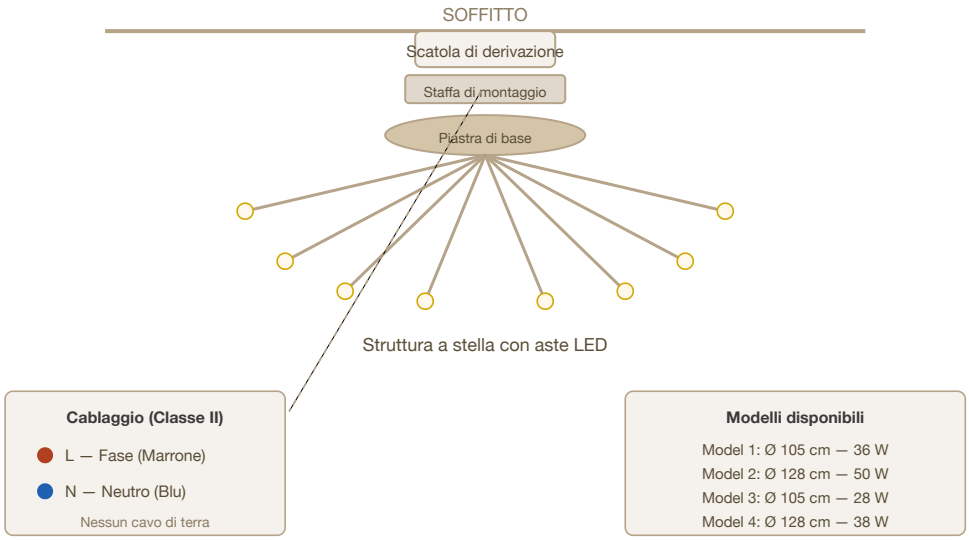

** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza innanzitutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **SPENTA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione

1. Togliere l'alimentazione dall'interruttore automatico. Utilizzare un tester di tensione per confermare che i cavi del soffitto sono privi di corrente.
2. Identificare i cavi del soffitto: Fase (L — marrone o rosso) e Neutro (N — blu). Non è presente un cavo di terra per questo apparecchio di Classe II.

Parte 2 – Montaggio della staffa a soffitto

3. Fissare la staffa di montaggio alla scatola di derivazione del soffitto con le viti in dotazione. Assicurarsi che sia ben fissata e in piano.

Parte 3 – Collegamenti elettrici

4. Collegare i cavi dell'apparecchio ai cavi del soffitto tramite la morsettiera: Fase (L) con Fase, Neutro (N) con Neutro. Serrare saldamente le viti della morsettiera.

Morsetto	Funzione	Colore del cavo (UE)
>L<	Fase	Marrone / Rosso
>N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

Parte 4 – Fissaggio dell’apparecchio

5 Sollevare con cura la plafoniera e allineare la piastra di base alla staffa di montaggio. Fissare l’apparecchio con le viti o le clip di bloccaggio in dotazione. Assicurarsi che nessun cavo sia schiacciato tra la piastra e il soffitto.

Parte 5 – Posizionamento delle aste LED

6 Una volta fissato l’apparecchio, regolare delicatamente le aste LED a stella all’angolo e all’apertura desiderati. Maneggiare le aste con cura per evitare di piegare i bracci metallici o danneggiare le punte LED in acrilico.

Parte 6 – Ripristinare l’alimentazione e testare

7 Riattivare l’alimentazione dall’interruttore automatico. Accendere l’interruttore della luce e verificare che tutte le aste LED si illuminino correttamente senza sfarfallio.

Cura e manutenzione

Scollegare sempre **l'alimentazione e attendere che l'apparecchio si raffreddi** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Spolverare le aste LED e il telaio in ferro con un panno morbido e asciutto. Per le punte in acrilico, usare un panno in microfibra umido e asciugare subito. Non usare detergenti abrasivi, acetone o solventi. Contiene **moduli LED integrati non sostituibili**. In caso di guasto, contattare il rivenditore.

Risoluzione dei problemi

Se non si accende, verificare che **non ci sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia su ON. Se alcune aste LED non funzionano, il modulo potrebbe essere difettoso — contattare il rivenditore; non riparare.

Verificare che i cavi L e N siano ben fissati nella morsettiera senza fili allentati. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato**.

Referenze prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
x-24041295-x EAN: 633710441964	Oro — Mod. 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24070591-x EAN: 633710442015	Nero op. — Mod. 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24091673-x EAN: 633710441957	Oro — Mod. 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
z-24040390-z EAN: 633710441988	Nero op. — Mod. 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
x-24061103-x EAN: 633710441995	Oro — Mod. 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24050409-x EAN: 633710442008	Nero op. — Mod. 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24071160-x EAN: 633710441971	Oro — Mod. 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W
z-24032202-z EAN: 633710441940	Nero op. — Mod. 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W

RAEE – Fine vita : Non smaltire con i rifiuti domestici. Conferire a un punto di raccolta RAEE/DEEE autorizzato secondo le normative ambientali locali.

CE

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees vóór installatie

- Alleen voor binnengebruik (IP20) — niet installeren in badkamers, vochtige ruimten of buitenshuis.
- Geschikt voor AC 100–265 V, 50/60 Hz. Niet gebruiken met incompatibele voedingen.
- Schakel de netspanning uit bij de zekeringautomaat vóór installatie of onderhoud.
- Secure the mounting bracket to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- De bedrading moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de lokale voorschriften.
- Dit armatuur bevat geïntegreerde LED-modules. Probeer de lichtbron niet te vervangen of aan te passen.

Productinformatie

Model :	Lustre plafonnier moderne LED style feu d'artifice
Materiaal :	IJzeren frame, acryl LED-punten
Afwerking :	Gebakken lak — Goud of Mat zwart
Afmetingen :	Model 1/3: Ø 105 × 11 cm · Model 2/4: Ø 128 × 11 cm
Lichtbron :	Geïntegreerde LED (niet vervangbaar)
Vermogen :	28 W / 36 W / 38 W / 50 W (afhankelijk van model)
Spanning :	AC 100–265 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (alleen binnengebruik)
Beschermingsklasse :	Klasse II (dubbele isolatie) — geen aardedraad vereist
Montage :	Plafondmontage vlak (beugel en montageplaat)

Lichteffect

Deze opvallende plafondlamp in vuurwerkstijl straalt warme, gelijkmatige verlichting uit dankzij de stervormige opstelling van LED-staven met acrylpunten. De centrale diffuser zorgt voor sfeervolle neerwaartse verlichting, terwijl de uitstralende armen een dramatisch decoratief effect creëren en de ruimte vullen met een zachte, uitnodigende gloed.

Aanbevolen plaatsing

- Woonkamer of zithoek
- Slaapkamer
- Eetkamer


Niet geschikt voor

- Badkamers of vochtige ruimten
- Installatie buitenshuis

Inhoud van de doos

x1	Plafondlamp (ijzeren frame met geïntegreerde LED-staven)
x1	Plafondmontagebeugel
x1	Bevestigingsmateriaal
x1	Installatie- en veiligheidsvoorschriften (dit boekje)

Montagehandleiding – Overzicht

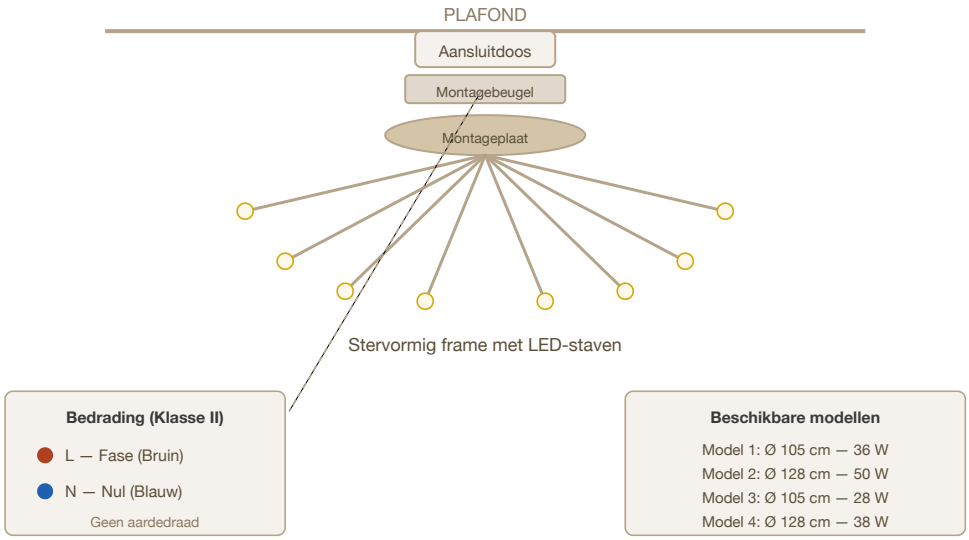

** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

Montagehandleiding – Stap voor stap

Veiligheid voorop Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig **UIT** is geschakeld bij de hoofdverdeler voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Voorbereiding

1. Schakel de netspanning uit bij de zekeringautomaat. Gebruik een spanningstester om te bevestigen dat de plafonddraden spanningsloos zijn.
2. Identificeer de plafonddraden: Fase (L — bruin of rood) en Nul (N — blauw). Er is geen aardedraad voor dit Klasse II armatuur.

Deel 2 – Bevestiging van de plafondbeugel

3. Bevestig de montagebeugel aan de aansluitdoos in het plafond met de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat deze stevig en waterpas is bevestigd.

Deel 3 – Elektrische aansluitingen

4. Verbind de draden van het armatuur met de plafonddraden via het aansluitblok: Fase (L) op Fase, Nul (N) op Nul. Draai de klemschroeven stevig aan.

Klem	Functie	Kleur van de draad (EU)
>L<	Fase	Bruin / Rood
>N<	Nul	Blauw

Montagehandleiding – Stap voor stap (vervolg)

Deel 4 – Bevestiging van het armatuur

5 Til de plafondlamp voorzichtig op en lijn de montageplaat uit met de beugel. Bevestig het armatuur met de meegeleverde borgschroeven of clips. Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken tussen de plaat en het plafond.

Deel 5 – Positionering van de LED-staven

6 Zodra het armatuur is bevestigd, past u voorzichtig de stervormige LED-staven aan naar de gewenste hoek en spreiding. Behandel de staven voorzichtig om verbuiging van de metalen armen of beschadiging van de acryl LED-punten te voorkomen.

Deel 6 – Stroom herstellen en testen

7 Schakel de netspanning weer in bij de zekeringautomaat. Schakel de lichtschakelaar in en controleer of alle LED-staven correct oplichten zonder flikkering.

Onderhoud

Schakel altijd **de stroomtoevoer uit en laat het armatuur afkoelen** voordat u gaat schoonmaken of onderhoud pleegt.

Stof de LED-staven en het ijzeren frame af met een zachte, droge doek. Veeg de acrylpunten af met een vochtige microvezeldoek en droog onmiddellijk. Gebruik geen schuurmiddelen, aceton of oplosmiddelen. Dit armatuur bevat **geïntegreerde LED-modules die niet vervangen kunnen worden**. Als een LED-staaf uitvalt, neem contact op met de leverancier.

Probleemoplossing

Als het armatuur niet oplicht, controleer of er **geen stroomstoring** is en de schakelaar op AAN staat. Als slechts enkele LED-staven uitvallen, kan de module defect zijn — neem contact op met de leverancier; probeer niet zelf te repareren.

Controleer of de L- en N-draden stevig in het aansluitblok zijn vastgezet zonder losse draadeinden. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg een **gekwalificeerde elektricien**.

Productreferenties

Ref. / EAN	Variant	Beschrijving
x-24041295-x EAN: 633710441964	Goud — Model 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24070591-x EAN: 633710442015	Mat zwart — Model 1	Ø 105 × 11 cm — 36 W
x-24091673-x EAN: 633710441957	Goud — Model 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
z-24040390-z EAN: 633710441988	Mat zwart — Model 2	Ø 128 × 11 cm — 50 W
x-24061103-x EAN: 633710441995	Goud — Model 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24050409-x EAN: 633710442008	Mat zwart — Model 3	Ø 105 × 11 cm — 28 W
x-24071160-x EAN: 633710441971	Goud — Model 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W
z-24032202-z EAN: 633710441940	Mat zwart — Model 4	Ø 128 × 11 cm — 38 W

AEEA – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg bij het huisvuil. Dit product moet worden ingeleverd bij een erkend AEEA/DEEE-inzamelpunt conform de lokale milieuvoorschriften.

CE

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends